




Max. Auslegerlast: 10.000 kg
 Max. Auslegerwinkel: 85°
 (95° nur bei Auslegerlänge < 6,5 m)
 Max. Fly-Jib-Last: 3.000 kg
 Max. Fly-Jib-Winkel: 60°
 Fly-Jib-Gewicht: 602 kg
 Max. Seilzugkraft (Winde): 1.800 kg
 Seillänge: 80 m
 Max. Abstützkraft: 8.900 kg
 Gegengewicht: 2.280 kg
 Windkraft: 6 (40 km/h)
 Lastfläche: 1,2 m²/t
 Maschinengewicht ohne Jib: 8.250 kg

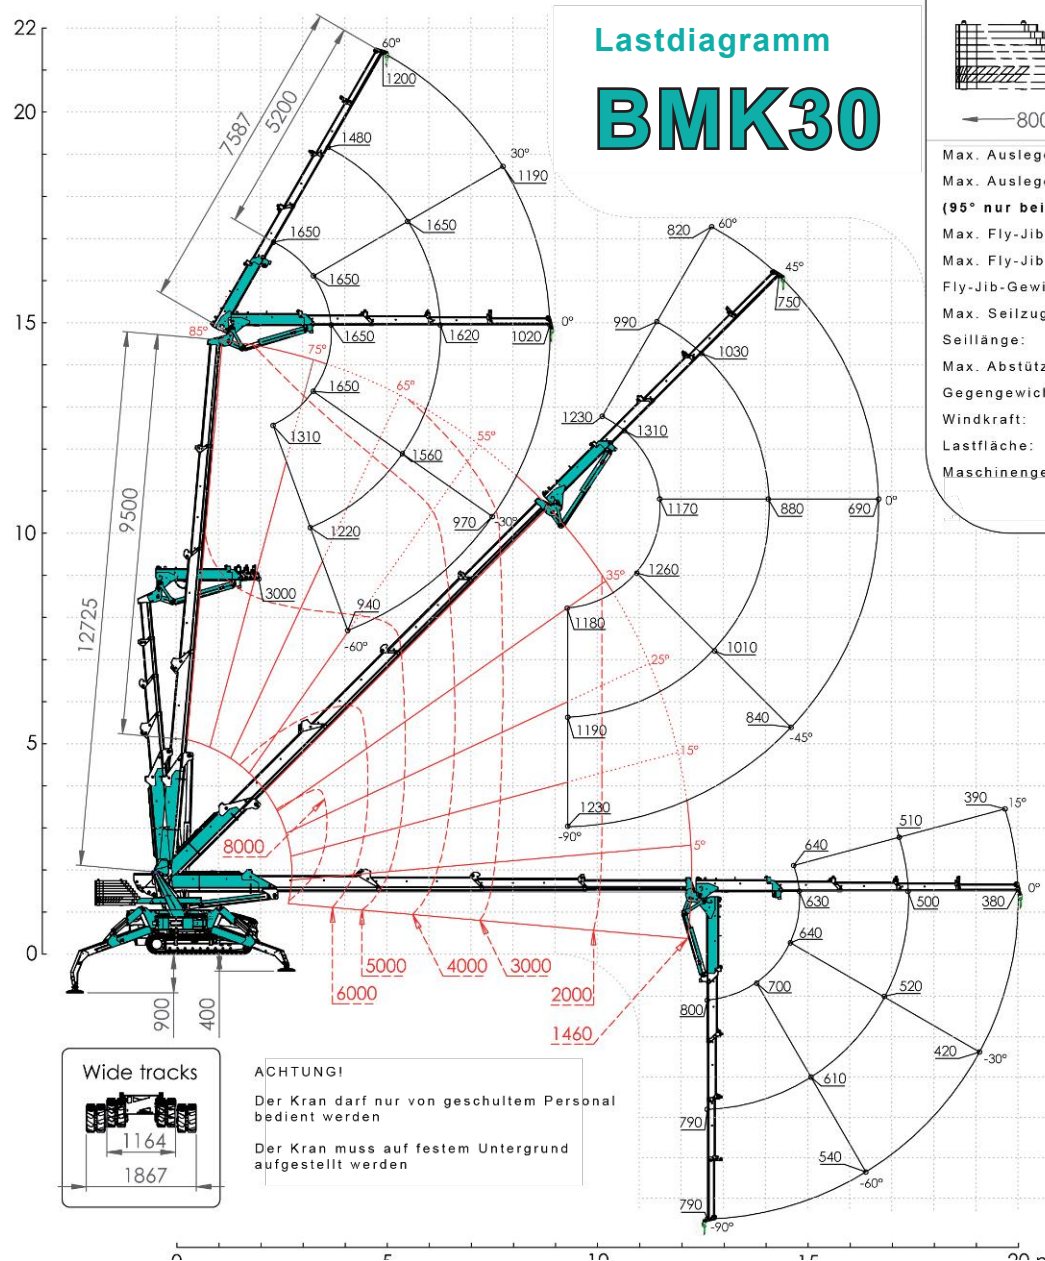


		LOAD FLYJIB [kg]								
Boom Angle	Length	0%			50%			100%		
	Jib	0%	50%	100%	0%	50%	100%	0%	50%	100%
85°	60°	2620	2410	1790	2620	2410	1790	1650	1480	1200
	30°	3000	1980	1190	3000	1980	1190	1650	1650	1190
	0°	3000	1620	1020	3000	1620	1020	1650	1620	1020
	-30°	2130	1560	970	2130	1560	970	1650	1560	970
	-60°	1310	1220	940	1310	1220	940	1310	1220	940
55°	60°	2620	2410	1790	2620	2410	1790	1990	1630	1290
	30°	3000	1950	1190	2670	1650	1170	1750	1190	890
	0°	3000	1650	1040	2400	1450	1020	1610	1070	790
	-45°	1570	1390	920	1570	1390	920	1570	1290	920
	-90°	1180	1190	1230	1180	1190	1230	1180	1190	1230
45°	45°	3000	2460	1440	2700	1780	1310	1310	1030	840
	30°	3000	1950	1190	2420	1530	1110	1240	940	750
	0°	3000	1640	1040	2190	1360	970	1170	880	690
	-45°	1570	1390	920	1570	1390	920	1260	1010	840
	-90°	1180	1190	1230	1180	1190	1230	1180	1190	1230
25°	30°	3000	1950	1190	1900	1380	1030	770	620	510
	15°	3000	1710	1070	1820	1290	930	750	590	470
	0°	3000	1630	1020	1780	1240	900	740	580	460
	-45°	1570	1390	920	1570	1390	920	780	650	550
	-90°	1180	1190	1230	1180	1190	1230	950	950	950
-5°	10°	3000	1660	1040	1650	1190	910	640	510	390
	0°	3000	1620	1020	1640	1170	900	630	500	380
	-30°	2130	1750	970	1690	1250	970	640	520	420
	-60°	1310	1220	940	1310	1220	940	700	610	540
	-90°	1180	1190	1230	1180	1190	1230	800	790	790

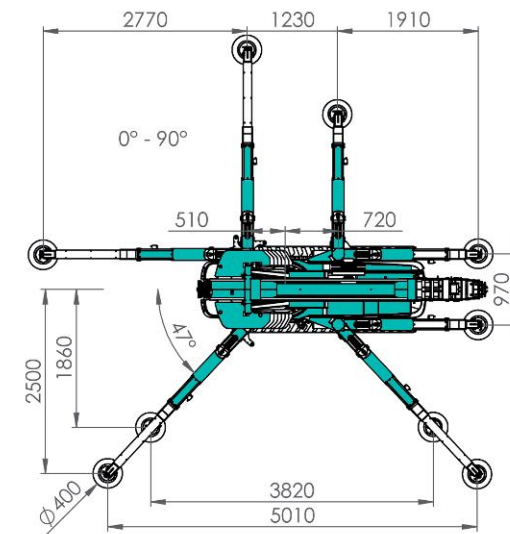

Lastdiagramm BMK30

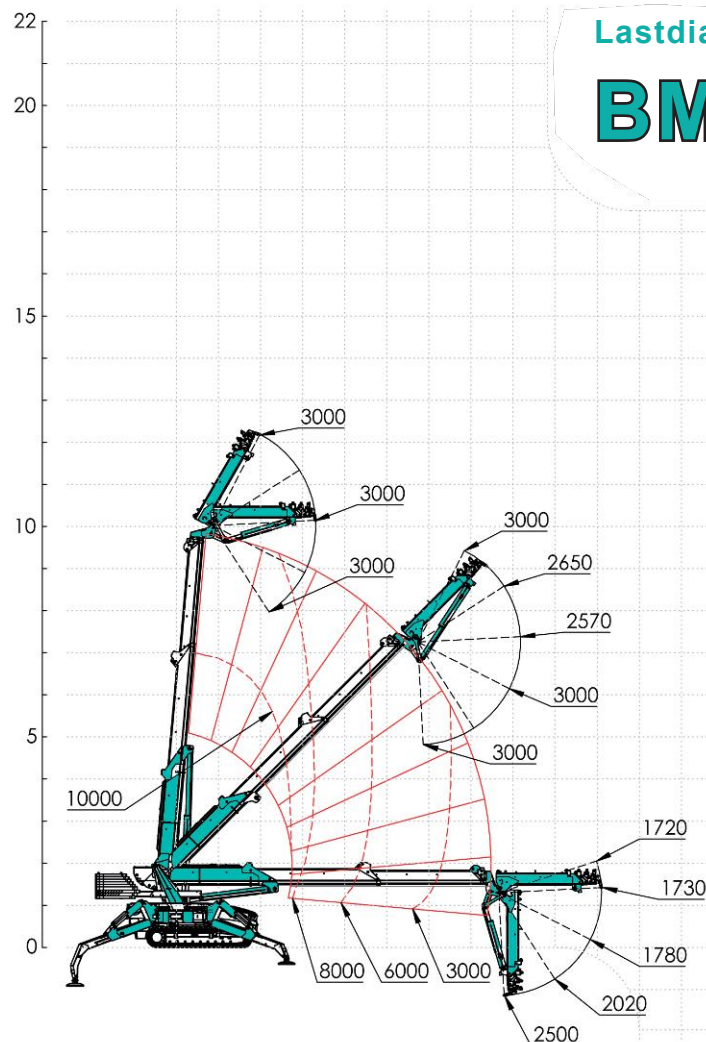


< 1,16 m >	+ 0.18 m	+ 0.40 m
< 1,86 m >	+ 0.70 m	+ 0.90 m




Max. Auslegerlast: 10.000 kg
Max. Auslegerwinkel: 85°

Max. Fly-Jib-Last: 3.000 kg
Max. Fly-Jib-Winkel: 60°
Fly-Jib-Gewicht: 602 kg

Max. Abstützkraft: 8.900 kg
Gegengewicht: 2.280 kg
Windkraft: 6 (40 km/h)
Lastfläche: 1,2 m²/t
Maschinengewicht ohne Jib: 8.250 kg



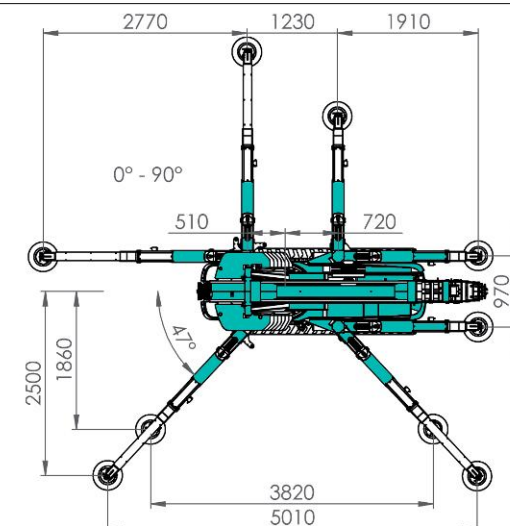


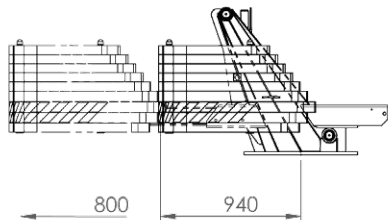



Das Gegengewicht muss an der Maschine vorhanden sein, um den PC-Modus zu aktivieren.

Lastdiagramm


BMK30

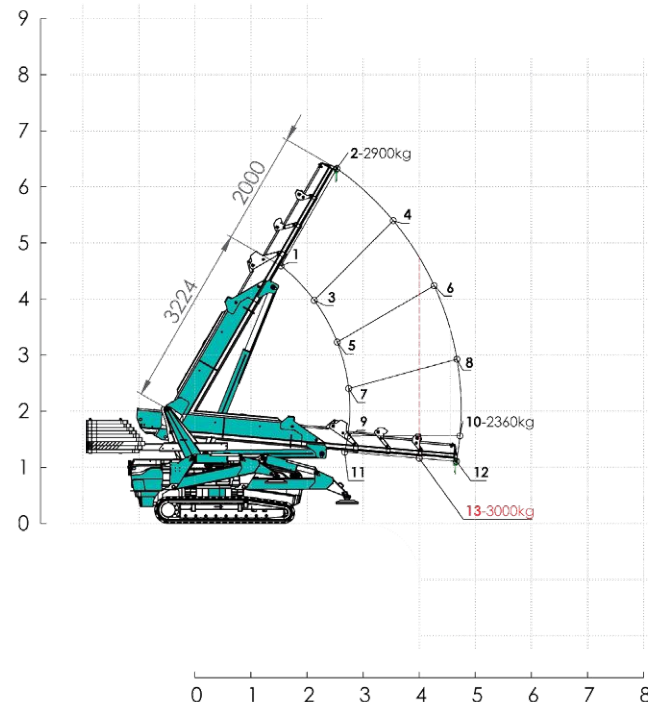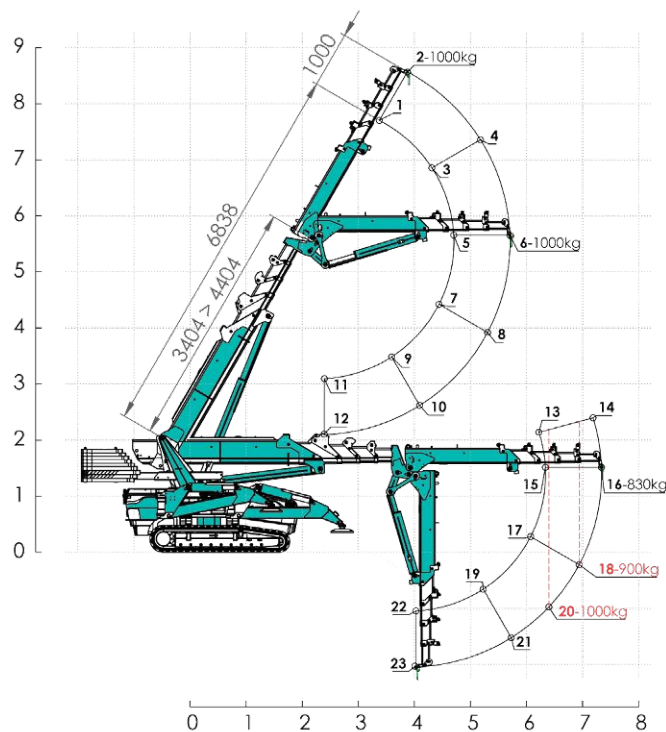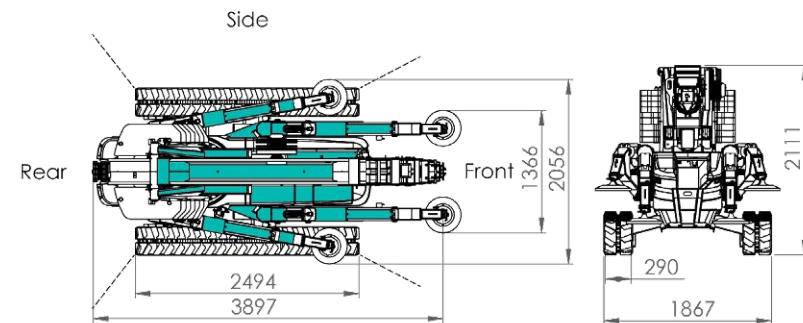

C30e load chart v2.7 11-05-2023

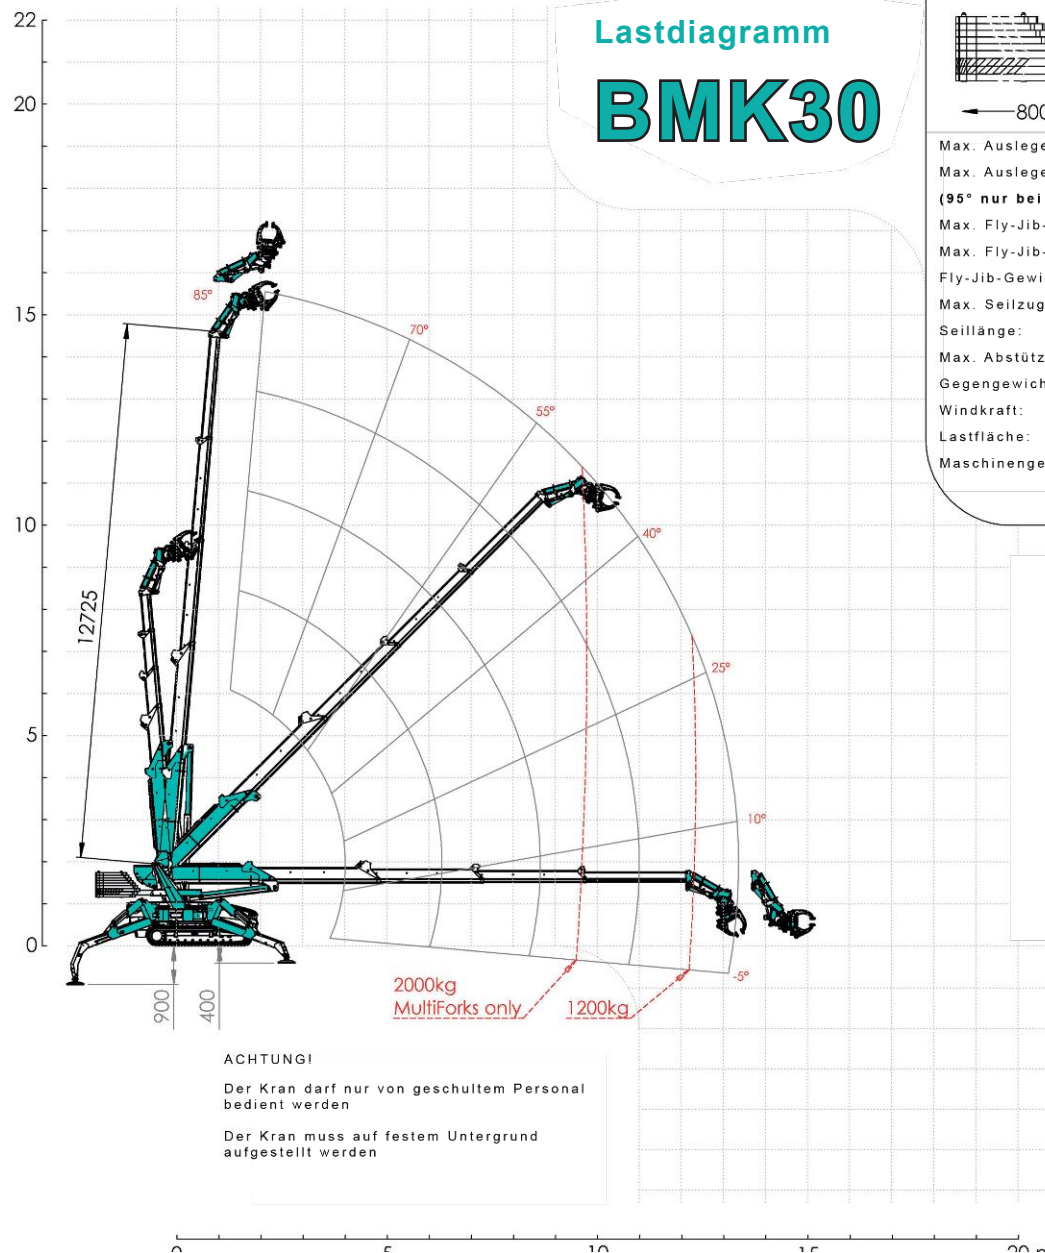

Max. Auslegerlast:	9.000 kg
Max. Auslegerwinkel:	85°
(95° nur bei Auslegerlänge < 6,5 m)	
Max. Fly-Jib-Last:	3.000 kg
Max. Fly-Jib-Winkel:	60°
Fly-Jib-Gewicht:	725 kg
Max. Seilzugkraft (Winde):	1.000 kg
Seillänge:	40 m
Max. Abstützkraft:	8.900 kg
Gegengewicht:	2.300 kg
Windkraft:	6 (40 km/h)
Lastfläche:	1,2 m²/t
Maschinengewicht ohne Jib:	8.000 kg

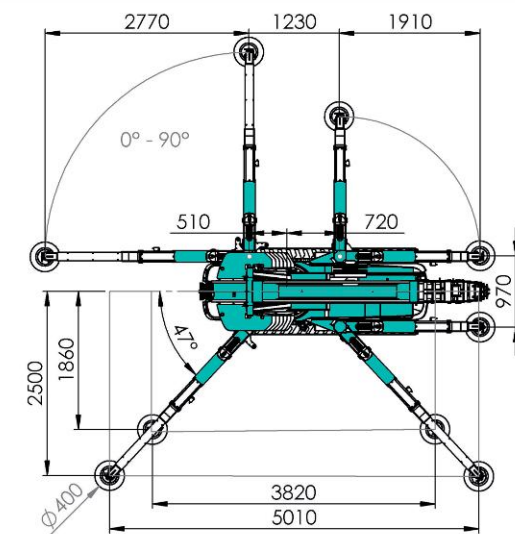



Technische Daten BMK30

Kapazität	9000 kg
Kapazität bei max. Ausladung	380 kg
Windenkapazität	6400 kg
Hubhöhe mit Ausleger	22 m
Max. Ausladung mit Ausleger	20 m
Auslegerlänge	7,5 m
Ausladung	20 m
ohne Optionen	12 m
Auslegerwinkel	85 Grad
Neigungswinkel	20 Grad
Schwenkbereich	Endlos
Maße L x B x H	3,85 m x 1,17 m x 2,0 m
Maße mit Optionen	4,17 m x 1,17 m x 2,3 m
mGesamtgewicht mit Optionen	8700 kg
Gesamtgewicht ohne Optionen	3260 kg
Bodendruck	0.79 kg/cm ²
Lademöglichkeiten	230/380 V

